

# プロテックガード ハードワークウェア シリーズ

ProtechGuard Hard Workwear series

## プロテックガード ハードワークウェア SP

JIS T 8115 (タイプ4,5,6) 適合品



縫い目テープ加工により、**バリア性能アップ!**  
**ダイオキシン作業レベル1・2・3に対応**

※ハードワークウェア SPの耐水圧は1,850mm (弊社試験値) です  
※直接、水にぬれる作業についてはスプレー防護用密閉服 (JIS T 8115タイプ4) で耐水圧2,000mm以上の製品が目安とされています

### 特長

- 高い耐水性能
- 液体バリア性能に優れたFS製法
- 帯電防止加工
- 軽く柔らかい着心地を実現
- 通気性フィルムを採用

## プロテックガード ハードワークウェア

JIS T 8115 (タイプ5,6) 適合品




### 用途

- 石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンス
- アスベスト除去作業
- 塗装作業
- 製薬工場のメンテナンス
- 畜産関連作業
- 食品加工作業
- 印刷機械のメンテナンス
- 粉じん粉体取扱い作業
- 廃棄物の取扱い作業

## ■ JIS T 8115 : 2010 化学防護服の分類

| 化学防護服の種類      | 分類   | プロテクトガード ハードワークウェア SP | プロテクトガード ハードワークウェア |
|---------------|------|-----------------------|--------------------|
| 気密服           | タイプ1 | —                     | —                  |
| 陽圧服           | タイプ2 | —                     | —                  |
| 液体防護用密閉服      | タイプ3 | —                     | —                  |
| スプレー防護用密閉服    | タイプ4 | 適合                    | —                  |
| 浮遊固体粉じん防護用密閉服 | タイプ5 | 適合                    | 適合                 |
| ミスト防護用密閉服     | タイプ6 | 適合                    | 適合                 |

## ■ 素材構造図

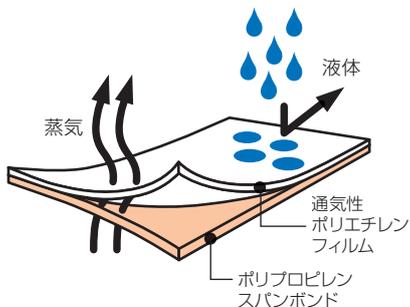

## ■ 性能データ (生地部分)

|                   |             | プロテクトガード<br>ハードワークウェア<br>SP | プロテクトガード<br>ハードワークウェア | 試験方法                         |
|-------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 耐水圧               |             | 1,850 mm                    |                       | JIS L 1092                   |
| 粉体バリア性<br>(塵捕集効率) | 粒径サイズ       | 99.8%                       |                       | 生地を透過する<br>ポリエステル<br>粒子の数を測定 |
|                   | 0.3μm以上     |                             |                       |                              |
| 耐液体浸透性            | 10%水酸化ナトリウム | 0.0%                        |                       | JIS T 8115                   |
|                   | 30%硫酸       | 0.0%                        |                       |                              |
| 液体反発性             | 10%水酸化ナトリウム | 97.2%                       |                       |                              |
|                   | 30%硫酸       | 97.2%                       |                       |                              |

※上記データは生地部分を測定したものです。尚、これらのデータは弊社試験値且つ参考値であり、保証値ではありません。

## ■ 製品仕様

◆仕様:伸縮性のあるゴムを採用し、フード・ウエスト・スソ部分のストレスを軽減、ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製

| 製品画像 | 製品名                         | 製品番号  | JANコード         | 身長 (cm) | 胸囲 (cm) | 製品情報 |
|------|-----------------------------|-------|----------------|---------|---------|------|
|      |                             |       | ITFコード         |         |         |      |
|      | プロテクトガードハードワークウェア SP Lサイズ   | 68870 | 4901750688707  | 176-182 | 100-108 |      |
|      |                             |       | 14901750688704 |         |         |      |
|      | プロテクトガードハードワークウェア SP XLサイズ  | 68871 | 4901750688714  | 182-188 | 108-116 |      |
|      |                             |       | 14901750688711 |         |         |      |
|      | プロテクトガードハードワークウェア SP XXLサイズ | 68872 | 4901750688721  | 188-194 | 116-124 |      |
|      |                             |       | 14901750688728 |         |         |      |
|      | プロテクトガードハードワークウェア Lサイズ      | 68840 | 4901750688400  | 176-182 | 100-108 |      |
|      |                             |       | 14901750688407 |         |         |      |
|      | プロテクトガードハードワークウェア XLサイズ     | 68850 | 4901750688509  | 182-188 | 108-116 |      |
|      |                             |       | 14901750688506 |         |         |      |
|      | プロテクトガードハードワークウェア XXLサイズ    | 68860 | 4901750688608  | 188-194 | 116-124 |      |
|      |                             |       | 14901750688605 |         |         |      |

【ご使用上の注意】●サイズが合っていることを確認し、化学物質による曝露が低いことが確認された場所でのみご使用ください。●気体・ガス・ウイルスに対するバリア性能はありません。●有害物質からの保護には作業に適した身体保護製品をご着用ください。【使用制限】●化学物質の噴霧や飛沫に長時間、または激しく曝露されることには適さないことがあります。●非常に微細な粒子に曝露されることも避けてください。●毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となるところでの使用は避けてください。●約100℃で軟化します(融点:約120℃)。【ご使用後の取扱い】●ご使用後は直ちに廃棄してください。●洗濯をしないでください。●各地方自治体の規制に従って廃棄してください。



日本製紙グループ

日本製紙クレシア株式会社

〒101-8215 東京都千代田区神田駿河台4-6  
ホームページ <http://pro.crecia.co.jp>

北海道 営業支社 011-281-3881  
東北 営業支社 022-264-2461  
関東 営業部 03-6665-5327  
中部 営業部 052-220-5206  
関西 営業部 06-6389-2047  
中四国 営業支社 0827-39-1717  
九州 営業支社 092-725-8282

販売店