


新製品

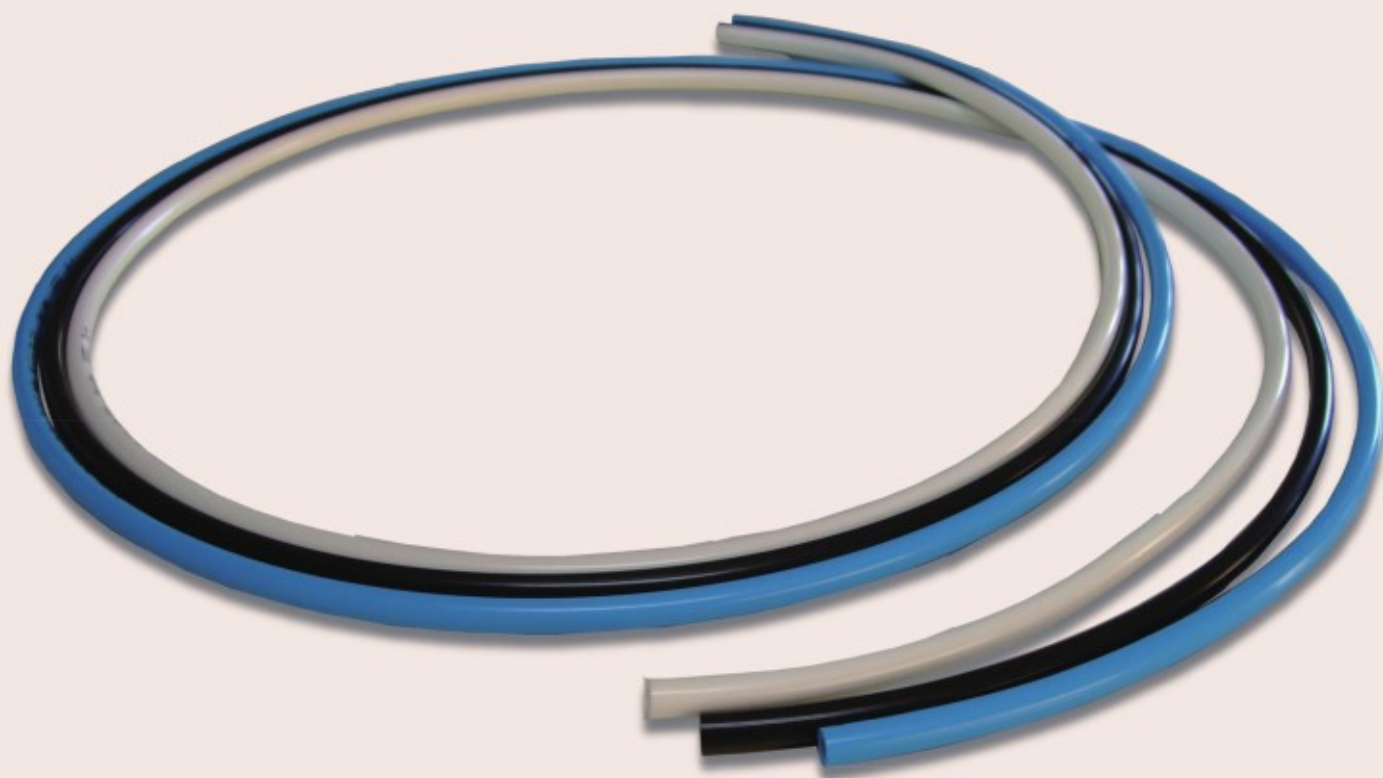

配管可動部の

チューブ摩擦防止！

摩擦量

約 **1/5**

※当社条件による従来品との比較試験