


低振動ツールシリーズ

ニードルスケーラ・チッパ・ハンマ・エアソー

振動障害のリスクを低減
手がしびれない
作業効率の向上

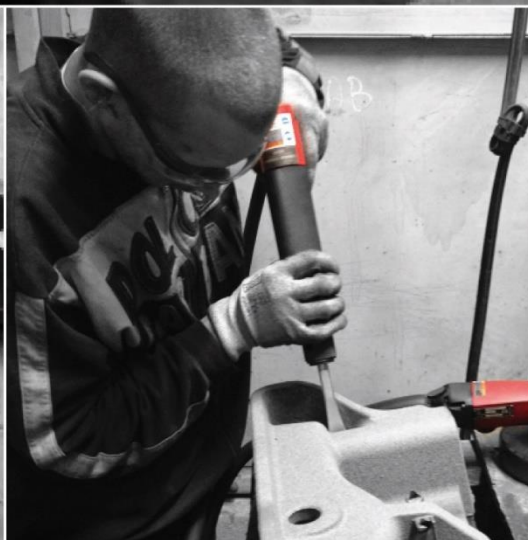

People.
Passion.
Performance.



Chicago
Pneumatic

低振動ニードルスケーラ ※ 低振動機能維持のため、定期的な交換が必要なパーツがございます。



B16MV (ストレート型)



B18MV (ピストル型)



B19MV (ピストル型)
ハイパワー仕様

用途

- 錆落とし
- 塗装剥離
- スパッタ除去

型式	オーダー番号	ニードル 本数×φmm	三軸合成値 m/s ²	ノイズ レベル db(A)	ピストン径 mm	ストローク mm	打撃数 min	質量 kg	全長 mm	パワー ジュール	給気口 ネジ寸法 in
B16MV	6151740500	19×3'	4.8	86	23.5	11	2,400	2.35	360	1.8	1/4
B18MV	6151740520	19×3*	5.0	86	23.5	11	2,400	2.70	340	1.8	1/4
B19MV	6151740540	28×3	4.6	88	34.4	20	3,000	3.51	375	7	1/4

* パーツを交換することで、φ2ニードルも使用可能

低振動チツパ ※ 低振動機能維持のため、定期的な交換が必要なパーツがございます。



B16BV (ストレート型)



B18BV (ピストル型)



B19BV (ピストル型)
ハイパワー仕様

用途

- ハツリ作業
- 錆/スラグ落とし
- バリ取り

2.95型式	オーダー番号	三軸合成値 m/s ²	ノイズ レベル db(A)	ピストン径 mm	ストローク mm	打撃数 min	質量 kg	全長 mm	パワー ジュール	給気口 ネジ寸法 in
B16BV	6151740510	2.7	89	23.5	11	2,400	2.95	425	1.8	1/4
B18BV	6151740530	2.7	88	23.5	11	2,400	3.20	420	1.8	1/4
B19BV	6151740550	4.2	93	34.4	20	3,000	4.25	450	7	1/4

低振動ハンマ

ワンタッチホルダ&スプリングホルダ付属
ワンタッチでスナップの取替可能



CP7160



CP7165



CP7160K / CP7165K
(タガネ5本付キット販売)

用途

- 鋳物の砂落とし
- 車輪の修理
- 板金作業

型式	オーダー番号	三軸合成値 m/s ²	ピストン径 mm	ストローク mm	打撃数 min	シャンク径 mm	質量 kg	全長 mm	パワー ジュール	給気口 ネジ寸法 in
CP7160	8941071600	4.37	19.0	67	3,500	10.2	1.88	191	8	1/4
CP7165	8941071650	3.26	19.0	89	2,500	10.2	2.19	240	11	1/4

低振動エアソー



CP7901



CP7901K
(替え刃3セット付キット販売)

用途

- 一般切断作業

型式	オーダー番号	三軸合成値 m/s ²	ノイズレベル db(A)	ストローク mm	打撃数 min	質量 kg	全長 mm	給気口 ネジ寸法 in
CP7901	8941079011	2.5	78	10	10,000	0.86	229	1/4

シカゴニューマチック

製品に関するお問い合わせ先

不二空機株式会社

フリーダイヤル 0120-72-5522 FAX 06-6972-2250

お問い合わせは下記販売店まで