


ラチェットパイプカッタ PCR3シリーズ

RATCHET PIPE CUTTER

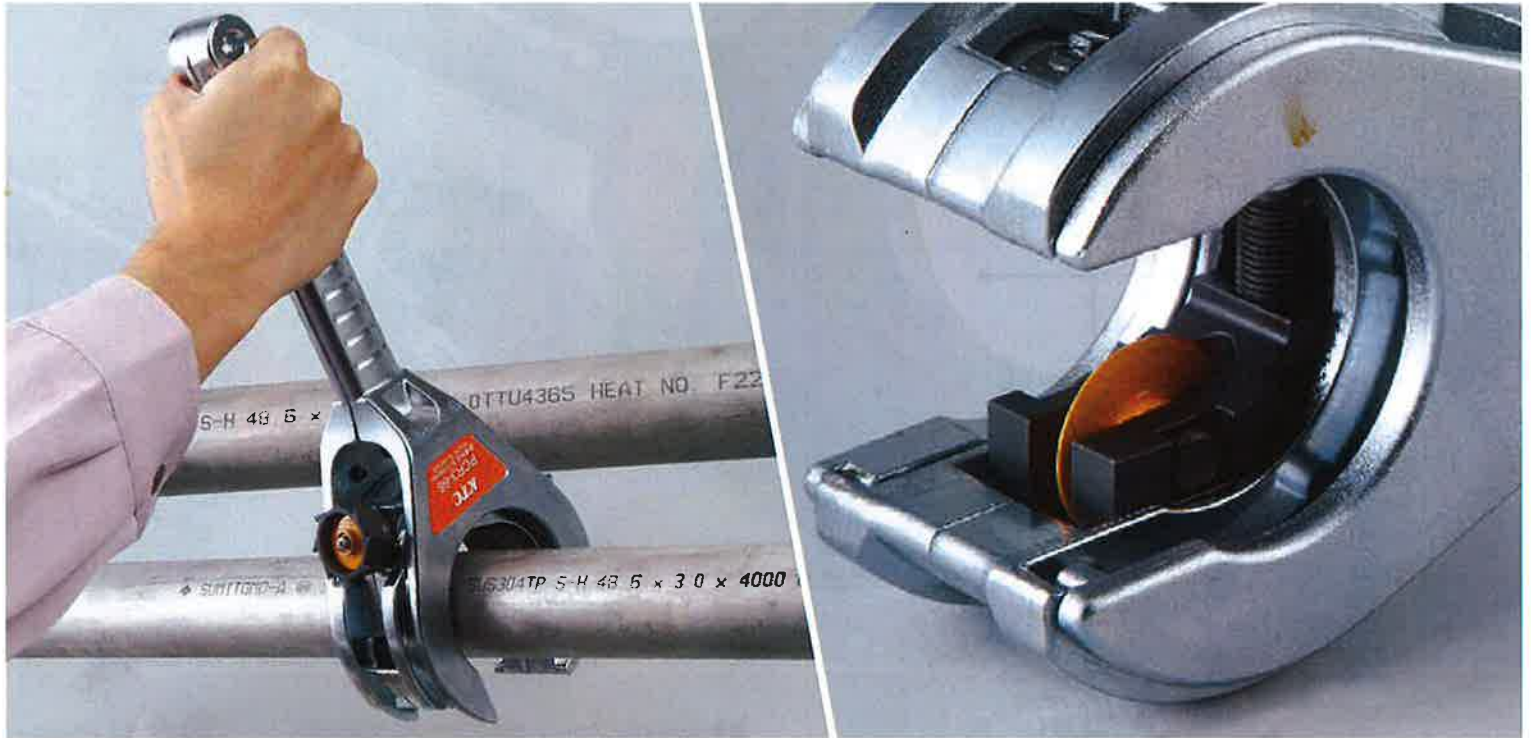

水道用給水管から各種配管まで 肉厚3mmのステンレス鋼管の切断が可能な ラチェット機構採用のパイプカッタ

化学工業や石油工業など耐食性が重視され、低温や高温環境に使用されるステンレス鋼管。工場施設などで使用される3mmまでのステンレス鋼管を素早く切断できラチェット機構により狭い場所でも楽に切断作業が行えます。



壁際や並行配管がある場合
グラインダーでは作業がしにくい!

パイプの切断に時間がかかり大変!

電動式のパイプカッタを使うと
火花や音も大きく、騒音が気になる!

KTCパイプカッタ「PCR3シリーズ」はここが強く、課題を全て解決!!

ラチェット機構とロータリーヘッドで、カッタなどが入りにくい狭い場所でも、誰でも素早く簡単に切断することができます。

グリップを前後に動かすことでロータリーヘッドが回転し、自動送り機構により、最大厚さ3mmまでのステンレス鋼管を素早く切断が行えます。

手動式で電源がいらず、専用の薄刃により切粉・火花・カエリも発生しにくく、切断面もきれい。また替刃を取り換えることで、適用管の範囲が広がります。



ラチェット機構+自動送り機構で 狭い場所でも素早く、美しく。

幅広い適用管と、鋼管・ステンレス鋼管用の
薄型専用刃で切断面がキレイです。



パイプカッタの
使い方は
こちら




カッタは自動送り機構により、一定の送り量(力)を保ち、無理な力が掛からない。
自動送り機構と専用刃で切断面がきれい。

幅広い適用管

PCR3-66
適用外径 35~66mm

PCR3-35
適用外径 15.88~35mm

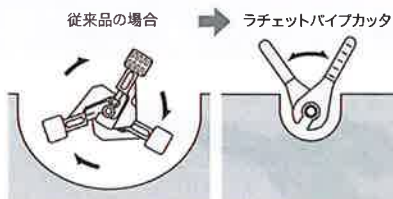

従来品では、本体の長さ分のスペースが必要だったがPCR3シリーズならラチェット機構で少ないスペースで切断が可能。

ラチェットパイプカッタ(鋼管・ステンレス鋼管用) RATCHET PIPE CUTTER



No.	L	W	回転半径	H	質量(g)	小売参考価格
PCR3-35	240	102	70	54	960	¥ 43,000
PCR3-66	335	135	90	62	1,750	¥ 64,600

- ・ラチェット機構によるカッタの自動送りにより、狭い場所でも素早く切断することができるパイプカッタです。
- ・専用刃により切断するため、切粉・火花・カエリが発生しにくく、切断面がきれいです。
- ・工場施設などに使用される厚さ3.0mmまでの配管用ステンレス鋼管の切断にも対応します。
- ・ステンレス鋼管用替刃(PCRK-S)に替えることで厚さ1.5mm以下のステンレス鋼管(肉内管)の切断可能。
- ・鋼管・ステンレス管用替刃(PCRK-FS)1枚付き。(本体1枚・替刃1枚)


注意 CAUTION
・PCR3-35及びPCR3-66にステンレス鋼管用替刃(PCRK-S)を装着しても、ステンレス鋼管(1.5mm以上の厚内管)を切断することはできません。
・替刃PCRK-SをPCR3シリーズ以外のラチェットパイプカッタに使用することはできません。

■PCR3-35
切断能力:PCRK-FS 使用時

鋼管	ステンレス鋼管
最大肉厚 3.2mm	肉厚 1.5~3.2mm
呼び 10A~25A	呼び 15A~25A

■PCR3-66
切断能力:PCRK-FS 使用時

鋼管	ステンレス鋼管
最大肉厚 3.8mm	肉厚 1.5~3.0mm
呼び 25A~50A	呼び 25A~40A



専用の薄型替刃で 素早く切断。



PCRK-FS
鋼管・ステンレス鋼管用
(オレンジ)



PCRK-S
ステンレス鋼管用
(ゴールド)

ラチェットパイプカッタ用替刃 SPARE BLADE FOR STEEL & SUS PIPE

No.	入組内容	質量(g)	小売参考価格
PCRK-FS	鋼管・ステンレス鋼管用	7	¥ 2,370
PCRK-S	ステンレス鋼管用	16	¥ 2,370

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
製品サイト ktc.jp

- 製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
 - 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
 - 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

